

TD-B010220A TDB010220A

A4

mm

LENGTH	0.5-10	10-30	30-100	100-350	350-1000	RAD./CHAM	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-300	ANGLE	0.5-10	10-50	50-120	120-200
TOLERANCE	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2	±4	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2


正面

側面




反面

固定孔洞

說明

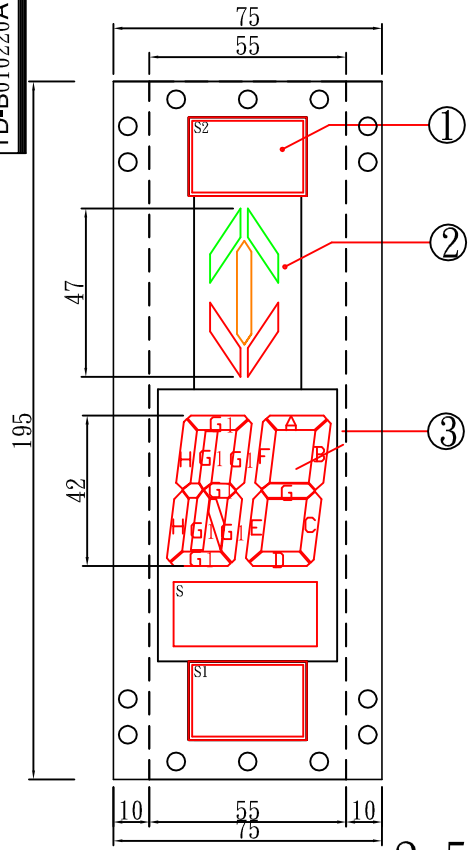

2.54*10PIN

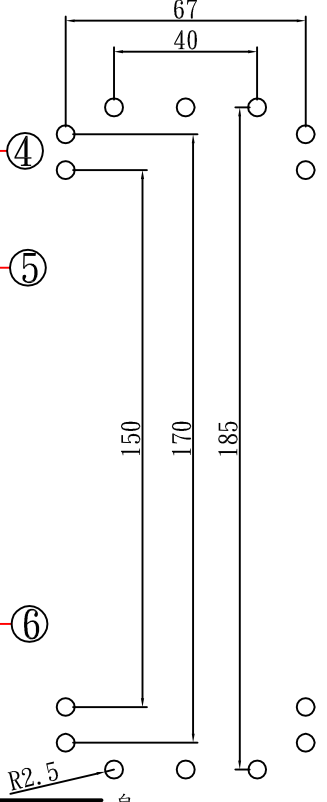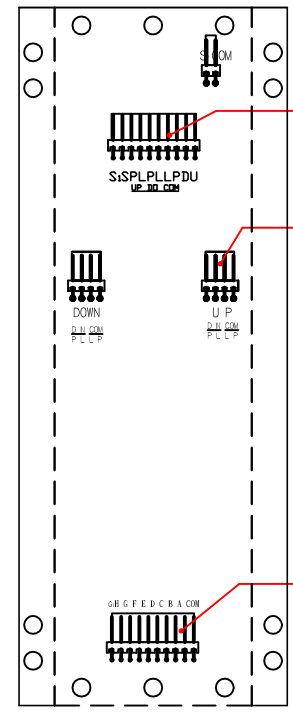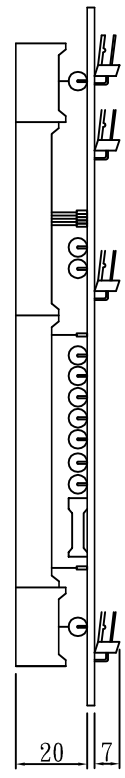

- ① LED異常燈(33mm*22mm)
有效範圍31mm*20mm
- ② LED上下燈(19mm*38mm)雙色
(紅綠)UP, DN電流各為45mA
- ③ LED樓層燈(42mm*19mm)
單點電流10mA(紅色)
- ④ UP, DN, 異常燈指示燈外叫
集線區(6pin)共線並聯
- ⑤ 外叫車(上,下按鈕專用)
UP DOWN
- ⑥ 七節A~G輸入系統(顯示)
- ⑦ 使用電壓DC24V
- ⑧ 總電流400mA以下
- ⑨ 照度20lux以上
- ⑩ 各LED並非焊入電路板,可單獨
更換LED
- ⑪ 適用於顯示十位數有B及1字
- ⑫ LED使用壽命40,000小時以上

產品名稱	業主	審核(APPOVE)	確認(CHECKED)	DATA	PAGE
大8直顯示示意圖	七節輸入訊號	LIN	YANG	2005/11/19	1/1
產品編號		繪圖(DRWN)	圖號(DWG. NO)		
TD-B010220A		Arthur	TDB010220A		